

EP-booster

DISCRETE PRE-AMP

この度はXotic EP-Boosterをご購入頂きありがとうございます。EP-BoosterはICを使用しないFETとトランジスターによるディスクリートデザインとなっています。20dBのブースト機能はローインピーダンスの出力により外界からのノイズを受けにくく、ケーブル等による音質の劣化も防ぎます。自然で広がりのある音質で、アンプの音量を上げた時に得られるようなナチュラルなコンプ感、大音量でも耳障りな事を感じさせずに楽器の良さを十分に引立てます。また、内蔵のディップスイッチにより、2種類のブーストと高域のモードが選択出来ます。



入力インピーダンス: 1M ohm
出力インピーダンス: 2K ohm (min.) / variable
最大消費電流: 5mA
連続使用時の電池の寿命
(使用状態によって異なります)
アルカリ電池 約40時間
外形寸法: W38mm 92Dmm H40mm
(外部パーツ除く)
質量: 300g
オプション:
パワーサプライ: 9VDCから18VDCまで
(レギュレーティッドのみ)
5.5mm x 2.1mm パレルタイプ
センターマイナス(-)
Boss PSA, Ibanez, Dunlop Power brick
Voodoo Labs, Power-all, 1-spot, など

プロサウンドコミュニケーションズ
電話 / FAX : (03)5604-0393
E-mail: info@prosoundcommunications.com
© 2007 Prosound Communications Inc. All rights reserved.



出荷時設定




1 +3dBゲイン・オン
2 ブライトスイッチ・オン

ユニティーゲインモード




1 +3dBゲイン・オフ
2 ブライトスイッチ・オン

ヴィンテージモード



1 +3dBゲイン・オフ
2 ブライトスイッチ・オフ

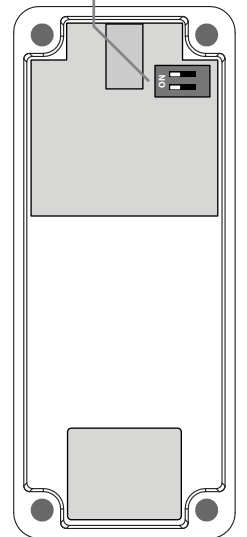

ユニット内部